CE FC

Klawiatura sterująca
DCK-500A

Sterowanie kamerami obrotowymi krosownicą, rejestratorem


Cechy

- 5,2” TFT LCD z ekranem dotykowym
- Możliwość kontrolowania do 512 odbiorników CCTV i kamer
- Możliwość wyświetlania kamery na monitorze LCD – 2 wejścia.
- Ustawianie protokołów dla każdej kamery osobno
- Funkcja blokowanie dla kamery i monitora
- Współpracuje z jednostkami odbioru alarmu (aż do 512)
- Kontroluje max 64 monitorów i max 500 pozycji Preset
- Sterowanie rejestratorami D-max serii DVR

Zdjęcie



Wymiary

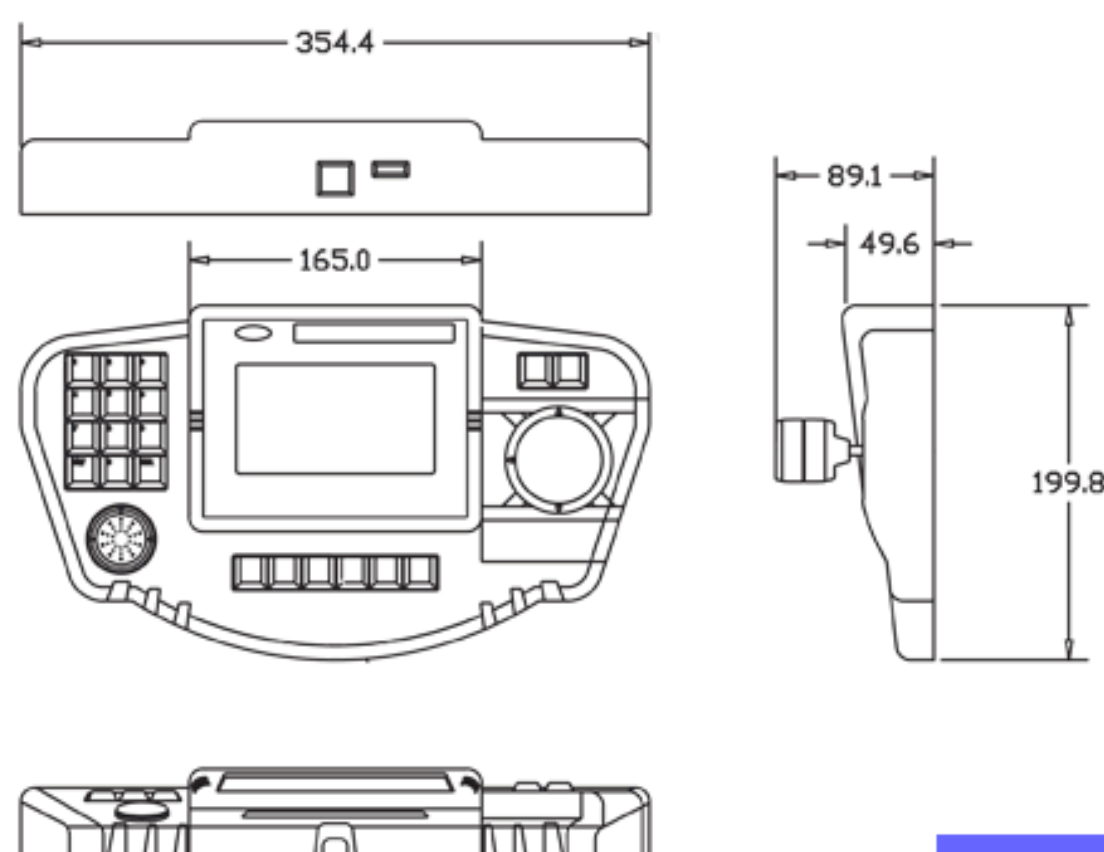

Specyfikacja

MODEL	DCK-500
Kontrola	Pan / Tilt , Zoom ,Focus, Power , Auto Pan
	AUX Control x 2 , Preset, Group, Trace
	Krosownica, Rejestrator, Dzielnik obrazu
Współpraca klawiatury	CCTV Receiver (DRX-502A/500)
	PTZ Dome camera
	Matrix, DVR, Quad,
Klawiatury podrzędne	Max 8 sztuk
Wejście wideo	2 kanały
Wyświetlacz	5,2” TFT LCD
Transmisja	RS-485 (422)
Prędkość transmisji	2400/4800/9600bps, N, 8, 1
Połączenie	Kabel połączony z junction box
	Klawiatura pobiera zasilane z junction box
Kontrola urządzeń	Max 512
Zestaw	Junction Box, 10m kabla
Dystans sterowania	Maksymalnie 1,2km (skrętka ekranowana)
Temperatura pracy	0˚C ~ +40˚C
Wymiary	354,4(szer) x 89,1 (wys) x 199,8 (dług)mm
Masa	1,4kg
Pobór mocy	6W
zasilanie	DC 12V, 1A

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

D-max